

ARQUEADORA SEMI-AUTOMÁTICA COM ROLETE


SPI-8560X

A Arqueadora Semiautomática SPI-8560X da Suppack foi desenvolvida para oferecer velocidade, eficiência e confiabilidade no processo de arqueação.

Conta com acionamento manual ou automático por sensor, adaptando-se facilmente a diferentes cenários.

Equipada com ajuste eletrônico de tensão e temperatura de solda, controle CLP e motor brushless, garante desempenho estável, longa durabilidade e praticidade no dia a dia.

**Até 72 arqueações
por minuto!**

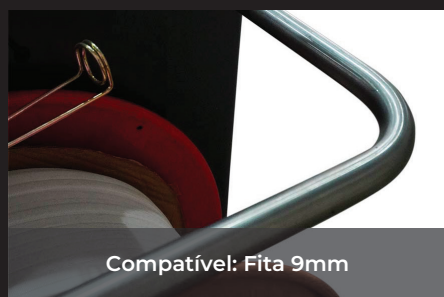

Compatível: Fita 9mm



Painel Touch Screen



Segurança Reforçada

Identificação	
Modelo	SPI-8560X
Performance	
Potência	950W
Tensão	220V 60Hz
Tensionamento	0- 45 kg
Velocidade Mínima e Máxima de Operação	72 ciclos / min.
Dimensões do Produto	
Dimensão da Máquina	C: 1345mm L: 645mm A: 1540mm
Dimensão Mínima e Máxima da Caixa	C: 70mm - ∞ L: 100mm - 800mm A: 60mm - 350mm
Especificações de Insumos	
Tipo de Insumo	DBA (PP)
Largura da Fita	9 mm
Espessura da Fita	0,5 mm a 0,8 mm
Diâmetro da Bobina	200mm (interna) 400mm (externo)
Características Físicas	
Peso da Máquina	150kg
Capacidade de Carga	80kg
Características Operacionais	
Tipo de Selagem	Lâmina quente
Nível de Ruído	≤75 dB(A)
Condições do Ambiente de Trabalho	Temperatura ambiente ideal entre 5°C a 40°C Umidade ≤ 90%
Modo de Operação	botão, pedal ou sensor
Recomendação de Uso da Máquina	Caixas e volumes de pequeno e médio porte, compostos por materiais de menor rigidez. Utilize sempre a máquina na posição correta, com os rodízios devidamente nivelados ao solo, não incliná-la ou virá-la.

- Acionamento semiautomático por sensor ou manual no botão/pedal;
- Fácil operação e manutenção simples;
- Controle eletrônico de tensão e temperatura de solda;
- Ótimo custo-benefício;
- Alto desempenho.



- ✓ **Economia e Segurança**
- ✓ **Alta Produtividade**
- ✓ **Suporte Técnico Completo Suppack**